




WATCH ONLINE

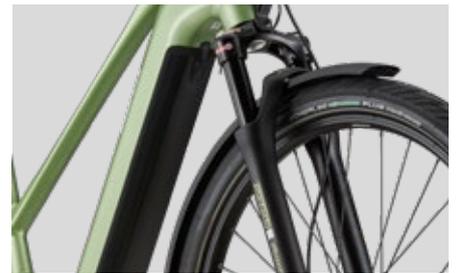

CAMPUS E SERIE

Mit den Bikes der Serie CAMPUS E kommen Pendler, Studenten und alle andern, die auf zuverlässige Mobilität angewiesen sind, jederzeit schnell und sicher von A nach B. Sie sind die klassischen City-E-Bikes für die schnelle Fortbewegung im urbanen Bereich und gewähren eine Unterstützung von bis zu 25 km/h. Die Serie CAMPUS E bietet Funktionalität auf höchstem Niveau. Alles, was es für das tägliche Radfahren braucht, ist berücksichtigt – seien es Schutzbleche, eine starke Lichtanlage oder das integrierte Rahmenschloss. Jedes Modell kommt mit einer Federgabel daher. So werden Randsteine oder Ausflüge abseits der Strassen komfortabel gemeistert.

EINSATZBEREICH



PREIS (CHF)

4'290.-

CAMPUS E20 GOR

In frischem Grün kommt das neue CAMPUS E20 GOR daher. Der robuste Alurahmen mit Tiefeinstieg erleichtert das Aufsteigen. Technisch auf dem neusten Stand ist der Shimano-Motor Steps EP8. Die 5-Gang-Nabenschaltung von Shimano mit Riemenantrieb ist wartungsarm und auf eine lange Lebenszeit ausgerichtet.

HIGHLIGHTS

- Shimano Steps EP8 Motor mit 630-Wh-Akku
- Suntour Mobie 25 Air Federgabel
- Shimano Nexus 5-Gang-Nabenschaltung
- Shimano BR-MT200 Bremsen
- Schwalbe Energizer Plus Performance 700x55c Reifen
- Gates Riemenantrieb

75mm 700C 85Nm 630Wh 25km/h E6100 ✓ 44cm/48cm/52cm




SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	5-SPEED
RAHMEN	E-TOURING CONCEPT, ALLOY 6061, GOR 700C
RAHMENGRÖSSE	44CM,48CM,52CM
GABEL	SUNTOUR MOBIE 25 AIR, 700C, TAPERED, 75MM TRAVEL, LOCKOUT
VORBAU	BIXS AS-4002, ANGLE ADJUSTABLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12L RIZER BAR, 700MM, 15° ANGLE, 15MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS, SG-C7000-5D WITH INTERNAL HUB GEAR, 5-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO NEXUS SL-C7000-5, REVO SHIFTER
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO STEPS FC-EM600, 39 TEETH
PEDALE	VP 831, INLEAD GRIP TREAD
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, 350MM, 31.6MM
SATTEL	ERGON ST10
FELGEN	ALEXRIMS DM-21, 32 HOLES, INNER WIDTH 21MM, 700C

VORDERE NABE	SHIMANO HB-MT410, 32 HOLES, 15X100MM THRU AXLE
HINTERE NABE	SHIMANO NEXUS, SG-C7000-5D, INTERNAL HUB GEAR, 32 HOLES, QR
KASSETTE	GATES SINGLE SPROCKET, 28 THEETH
KETTE	GATES BELT DRIVE, 122 THEETH
REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS, PERFORMANCE, GREEN-GUARD ADDIX 700X55C
GEPÄCKTRÄGER	MASSLOAD BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED REAR LIGHT
SCHUTZBLECHE	BIXS ALLOY FENDER, 62MM WIDE, 700C
SCHEINWERFER	TRELOCK BIKE-I AIRFLOW, LS-780 LED, 70 LUX
RÜCKLICHT	HERRMANS INTEGRATED REAR LIGHT ON CARRIER
MOTOR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
BATTERIE	DARFON, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 140KM
DISPLAY	SHIMANO SC-E6100
GEWICHT	26.3 KG
ARTIKELNUMMER	101-506-1040

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
44cm	440	590	180	480	73°	69°	1137	90	684	381	300
48cm	480	595	180	480	73°	69°	1144	90	684	387	300
52cm	520	600	180	480	73°	69°	1150	100	684	395	300



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE / TAILLE	147–163 cm	159–178 cm	174–188 cm
FAHRRADGRÖSSE	44cm	48cm	52cm

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL